

BT608

490 zł/para



Profesjonalne standy głośnikowe.

Dane techniczne :

- * Solidnie i starannie wykonane,
- * W całości wykonane z metalu,
- * Dla izolacji drgań podstawki wyposażone w kolce w dolnej i górnej podstawie (z możliwością regulacji wysokości) lub podkładki piankowe, zamiast kolców,
- * Możliwość wypełnienia rur materiałem tłumiącym drgania,
- * Wysokość podstawki 80cm,
- * Wymiary podstawki górnej: 125mm x 125mm,
- * Wymiary podstawy stojaka: 240mm x 240mm,
- * Maksymalne obciążenie: 15kg,
- * Dostępny w kolorze : czarnym i srebrnym.

BT606

460 zł/para



Profesjonalne standy głośnikowe.

Dane techniczne :

- * Solidnie i starannie wykonane,
- * W całości wykonane z metalu,
- * Dla izolacji drgań podstawki wyposażone w kolce w dolnej i górnej podstawie (z możliwością regulacji wysokości) lub podkładki piankowe, zamiast kolców,
- * Możliwość wypełnienia rur materiałem tłumiącym drgania,
- * Wysokość podstawki 60cm,
- * Wymiary podstawki górnej: 160mm x 160mm,
- * Wymiary podstawy stojaka: 240mm x 240mm,
- * Maksymalne obciążenie: 35kg,
- * Dostępny kolor: czarny i srebrny.

BT-604

430 zł/para



Profesjonalne standy głośnikowe.

Dane techniczne :

- * Solidnie i starannie wykonane,
- * W całości wykonane z metalu,
- * Dla izolacji drgań podstawki wyposażone w kolce w dolnej i górnej podstawie (z możliwością regulacji wysokości) lub podkładki piankowe, zamiast kolców,
- * Możliwość wypełnienia rur materiałem tłumiącym drgania,
- * Wysokość podstawki 40cm,
- * Wymiary podstawki górnej: 190mm x 190mm,
- * Wymiary podstawy stojaka: 240mm x 240mm,
- * Maksymalne obciążenie: 50kg,
- * Dostępny kolor: czarny i srebrny.

BT11

390 zł/para



Uchwyt głośnikowy z przegubem kulowym do małych głośników.

Dane techniczne :

- * Stylowa metalowa podstawa zwiększająca stabilność i pochłaniająca wibracje,
- * Maksymalne obciążenie: 5kg,
- * Przeznaczony do głośników z jedną lub dwiema śrubami mocującymi i otworów typu dziurka do klucza,
- * Regulowana wysokość: 685mm - 1060mm,
- * Dostępny kolor: czarny i srebrny,
- * Otwory na okablowanie.

BT342

230 zł/para




Uchwyty do głośników satelitarnych.

Dane techniczne :

- * montaż do sufitu lub do ściany,
- * Maksymalne obciążenie: 5kg,
- * Prosty montaż,
- * Dostępny kolor: biały i czarny.

BT77

250 zł/para

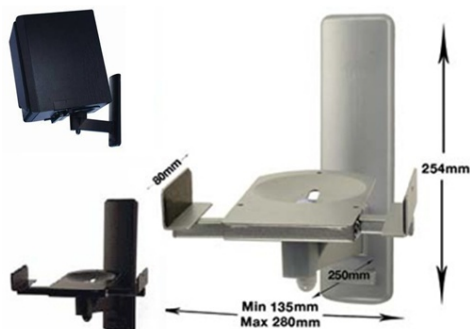

Uchwyt głośnikowy z przegubem kulowym do małych głośników.

Dane techniczne :

- * Solidna precyzyjna konstrukcja z metalu,
- * Dzięki swojej konstrukcji jest możliwość zawieszenia wszelkiego rodzaju głośników ,
- * Zastosowany system zaciskowy pozwala nam na zamocowanie głośnika nie niszcząc jego obudowy,
- * Prosta regulacja pochyłu i obrotu głośnika za pomocą jednego pokrętła 13mm,
- * Regulowana szerokość zacisków: 135mm – 280mm,
- * Przystosowany jest do montażu na wszystkich rodzajach ścian,
- * Maksymalne obciążenie 25kg,
- * Pochył +/-7° Obrót prawo/lewo 180°,
- * Dostępne kolor: czarny i biały.

BT332

119 zł/para



Uchwyt głośnikowy z przegubem kulowym do małych głośników.

Dane techniczne :

- * Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonany,
- * Przeznaczony do mocowania na ścianie kolumn głośnikowych surround (pasuje do większości głośników),
- * Regulowany w pionie (góra, dół) - 20° i w poziomie (lewo, prawo) - 180°,
- * Uniwersalne elementy mocujące (3 systemy mocowania: jeden otwór, dwa otwory, "dziurka od klucza"),
- * Niewidoczne śruby montażowe,
- * Max. udźwig 5kg,
- * Kolor: czarny lub srebrny.

BTXLR39

w zależności od długości



Przewody Premium High Speed HDMI.

Dane techniczne :

- * Kompatybilność 3D,
- * Szerokość pasma: 340 MHz
- * Szybkość przesyłania danych: 14,93 Gbit/s
- * Auto Return Channel,
- * Wspiera HDMI Ethernet Channel.

Długości:

- * 1 m - BTXLR39-010 - cena : 159 zł/szt
- * 2 m - BTXLR39-020 - cena : 199 zł/szt
- * 3 m - BTXLR39-030 - cena : 299 zł/szt
- * 5 m - BTXLR39-050 - cena : 359 zł/szt
- * 10m - BTXLR39-100 - cena : 649 zł/szt
- * 15m - BTXLR-150 - cena : 949 zł/szt

BTV815-1,5m/BTV816-3m

49 zł / szt

69 zł / szt



Przewody High Speed HDMI

Dane techniczne :

- * Kompatybilność 3D,
- * Szerokość pasma: 340 MHz
- * Szybkość przesyłania danych: 14,93 Gbit/s
- * Auto Return Channel,