


7N-A2050 LEGGENDA

INTERKONEKT ANALOGOWY

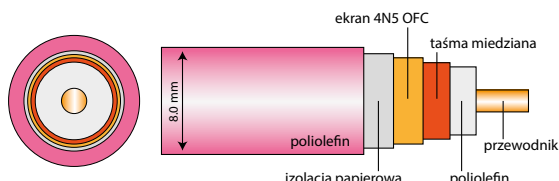

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 0.18 × 34 druciki
- Izolacja: żywica poliolefinowa
- Ekranowanie: plecionka z miedzi 4N5 OFC + taśma miedziana
- Płaszcz zewnętrzny: poliolefin
- Rezystancja przewodnika: 17 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 87 pF/m
- Średnica kabla: 8.0 mm


Wtyki RCA

- Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej (o wysokiej przewodności)
- Masa: miedź fosforowa
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: aluminium + carbon

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
RCA	0.6 m	para	990 PLN
RCA	1.0 m	para	1 290 PLN

7N-A2110 LEGGENDA

INTERKONEKT ANALOGOWY

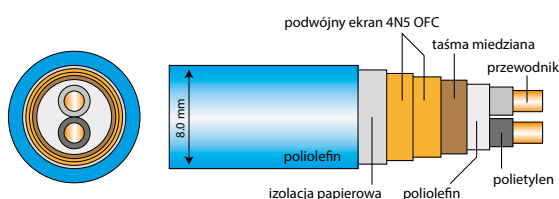

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: 2 × D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 0.18 × 34 druciki
- Izolacja: żywica poliolefinowa + poliolefin
- Ekranowanie: plecionka z miedzi 4N5 OFC + taśma miedziana
- Płaszcz zewnętrzny: poliolefin + papier
- Rezystancja przewodnika: 28 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 59 pF/m
- Średnica kabla: 8.0 mm

Wtyki RCA

- Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej (o wysokiej przewodności)
- Masa: miedź fosforowa
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: aluminium + carbon



Wtyki XLR

- Styki: mosiądz, miedź berylowa
- Platerowanie: złoto
- Poszycie: cynk

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
RCA	0.6 m	para	1 290 PLN
RCA	1.0 m	para	1 790 PLN
XLR	1.0 m	para	1 790 PLN

7N-A2400 LEGGENDA

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

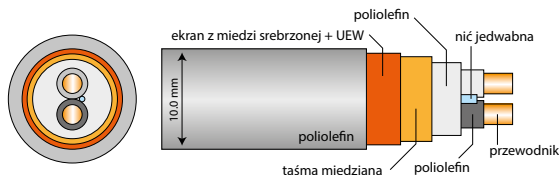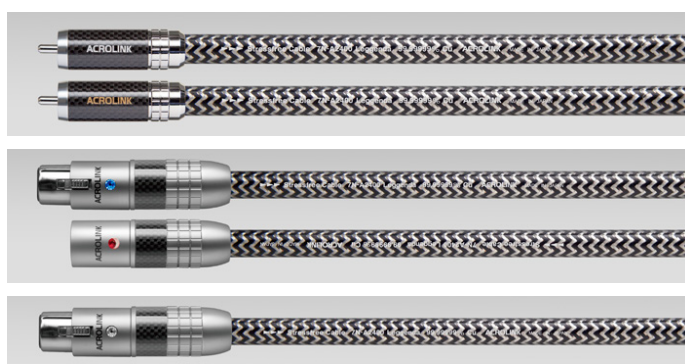

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: 2 × D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 0.26 × 19 drucików
- Izolacja: żywica poliolefinowa + żywica poliolefinowa z proszkiem amorficznym
- Ekranowanie: miedź srebrzona + UFW + taśma miedziana
- Płaszcz zewnętrzny: poliolefin odporny na promienie UV
- Rezystancja przewodnika: 17 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 69 pF/m
- Średnica kabla: 10.0 mm

Wtyki RCA

- Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej (o wysokiej przewodności)
- Masa: miedź berylowa
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: aluminium + carbon


Wtyki XLR

- Styki: miedź tellurowa, miedź berylowa
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: mosiądz + carbon
- Impedancja: 110 Ω

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
RCA	1.0 m	para	4 490 PLN
XLR	1.0 m	para	4 490 PLN
AES/EBU	1.0 m	sztuka	2 290 PLN

7N-D5050 LEGGENDA

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

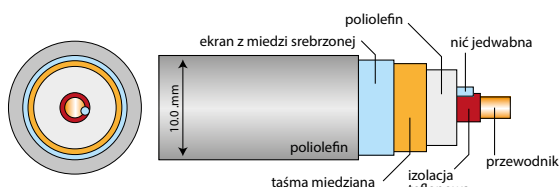

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 0.26 × 19 drucików
- Izolacja: teflonowa taśma politetrafluoroetylenowa (PTFE) + polietylen
- Ekranowanie: miedź srebrzona + taśma miedziana
- Plaszcz zewnętrzny: poliolefin odporny na promienie UV
- Rezystancja przewodnika: 16 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 68 pF/m
- Impedancja: 75 Ω
- Średnica kabla: 10.0 mm

Wtyki RCA

- Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej (o wysokiej przewodności)
- Masa: miedź berylowa
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: aluminium + carbon



Wtyki BNC

- Centralny pin: połączony brąz fosforowy
- Platerowanie: delrin
- Poszycie: mosiądz + aluminium + carbon

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
RCA	1.0 m	para	4 490 PLN
RCA CYFROWY	1.0 m	sztuka	2 190 PLN
BNC	1.0 m	sztuka	2 190 PLN

7N-A2070 LEGGENDA

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

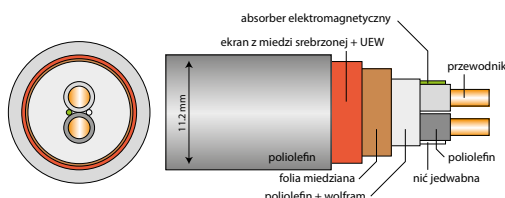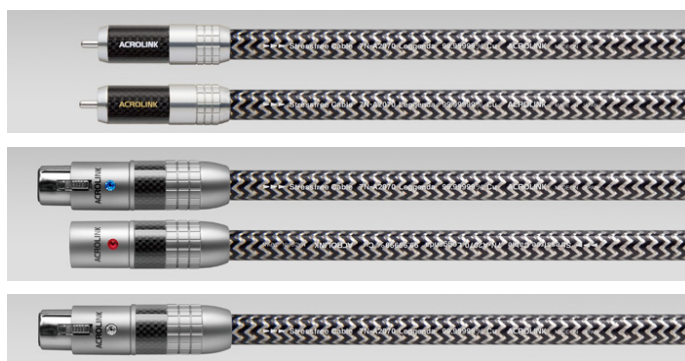

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: 2 × D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 0.26 × 19 drucików
- Izolacja: żywica poliolefinowa + żywica poliolefinowa z proszkiem amorficznym i wolframem
- Ekranowanie: miedź srebrzona + UEW + folia miedziana
- Plaszcz zewnętrzny: poliolefin odporny na promienie UV
- Rezystancja przewodnika: 19 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 57 pF/m
- Średnica kabla: 11.2 mm

Wtyki RCA

- Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej (o wysokiej przewodności)
- Masa: miedź berylowa
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: aluminium + carbon


Wtyki XLR

- Styki: miedź tellurowa, miedź berylowa
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: mosiądz + carbon
- Impedancja: 110 Ω

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
RCA	1.0 m	para	6 990 PLN
RCA	1.5 m	para	8 490 PLN
XLR	1.0 m	para	6 990 PLN
XLR	1.5 m	para	8 490 PLN
AES/EBU	1.0 m	sztuka	3 490 PLN

7N-A2080 LEGGENDA

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

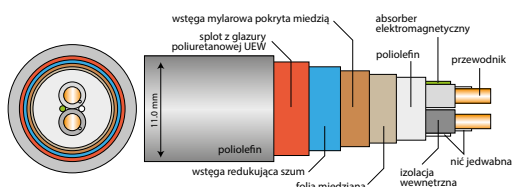

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: 2 × D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 0.24 × 25 drucików
- Izolacja: żywica polietylenowa + żywica poliolefinowa z proszkiem amorficznym i wolframem
- Ekranowanie: wstęga mylarowa pokryta miedzią + UEW + folia miedziana
- Plaszcz zewnętrzny: poliolefin odporny na promienie UV
- Rezystancja przewodnika: 18 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 57 pF/m
- Średnica kabla: 11.0 mm

Wtyki RCA

- Centralny pin: rurka z miedzi berylowej
- Masa: odtleniona miedź fosforowa
- Platerowanie: rodowanie + posrebrzanie
- Poszycie: aluminium + carbon + duraluminium



Wtyki XLR

- Styki: miedź tellurowa, miedź berylowa
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: mosiądz + carbon
- Impedancja: 110 Ω

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
RCA	1.0 m	para	11 900 PLN
RCA	1.5 m	para	14 900 PLN
XLR	1.0 m	para	11 900 PLN
XLR	1.5 m	para	14 900 PLN
AES/EBU	1.0 m	sztuka	5 690 PLN

7N-DA2090 LEGGENDA

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

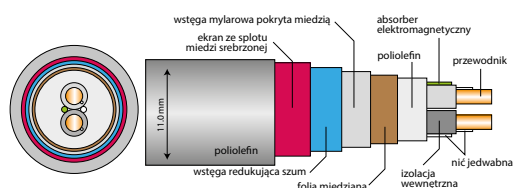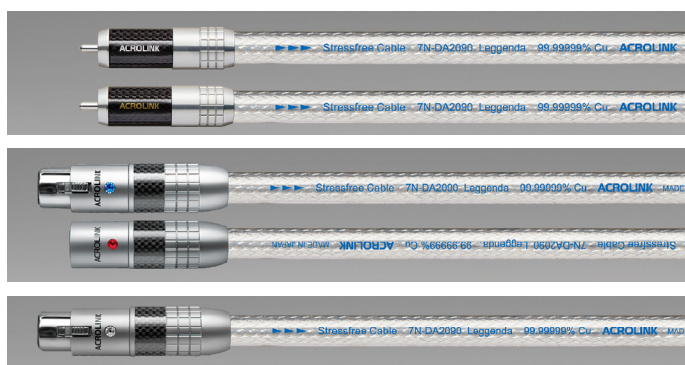

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: 2 x D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 0.26 x 19 drucików
- Izolacja: żywica polietylenowa + hybrydowa żywica poliolefinowa z proszkiem amorficznym i wolframem
- Ekranowanie: wstęga mylarowa pokryta miedzią + miedź srebrzona + folia miedziana
- Płaszcz zewnętrzny: poliolefin odporny na promienie UV
- Rezystancja przewodnika: 18 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 56 pF/m
- Średnica kabla: 11.0 mm

Wtyki RCA

- Centralny pin: rurka z miedzi berylowej
- Masa: odtleniona miedź fosforowa
- Platerowanie: rodowanie + posrebrzanie
- Poszycie: aluminium + carbon + duraluminium


Wtyki XLR

- Styki: miedź tellurowa, miedź berylowa
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: mosiądz + carbon
- Impedancja: 110 Ω

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
RCA	1.0 m	para	9 900 PLN
RCA	1.5 m	para	14 900 PLN
XLR	1.0 m	para	9 900 PLN
XLR	1.5 m	para	14 900 PLN
AES/EBU	1.0 m	sztuka	5 690 PLN

7N-DA3100 MEXCEL

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

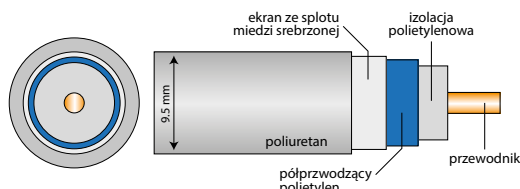

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: twardy rdzeń z miedzi 7N MEXCEL 1 x 0.8 mm
- Izolacja: polietylen
- Ekranowanie: splot z miedzi srebrzonej + półprzewodzący polietylen
- Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promienie UV
- Rezystancja przewodnika: 35.7 mΩ/m
- Impedancja: 75 Ω
- Średnica kabla: 9.5 mm

Wtyki RCA

- Centralny pin: miedź tellurowa
- Masa: miedź berylowa
- Platerowanie: polerowanie lustrzane + rodowanie
- Poszycie: aluminium + carbon


Wtyki BNC

- Centralny pin: połączony brąz fosforowy
- Platerowanie: polioxymetylen
- Poszycie: mosiądz + aluminium + carbon

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
RCA	1.0 m	para	9 900 PLN
RCA CYFROWY	1.0 m	sztuka	5 390 PLN
BNC	1.0 m	sztuka	5 390 PLN

7N-DA3300 MEXCEL

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

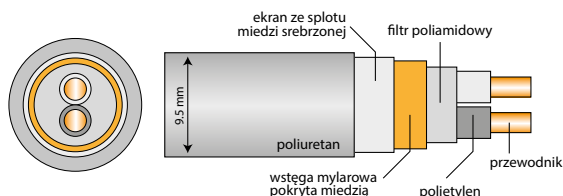

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: twardy rdzeń z miedzi 7N MEXCEL 2 x 0.8 mm
- Izolacja: żywica polietylenowa + filtr poliamidowy
- Ekranowanie: wstęga mylarowa pokryta miedzią + splot miedzi srebrzonej
- Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promienie UV
- Rezystancja przewodnika: 36.4 mΩ/m
- Średnica kabla: 9.5 mm

Wtyki RCA

- Centralny pin: miedź tellurowa
- Masa: miedź berylowa
- Platerowanie: polerowanie lustrzane + rodowanie
- Poszycie: aluminium + carbon


Wtyki XLR

- Styki: brąz fosforowy
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: mosiądz
- Impedancja: 110 Ω

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
RCA	1.0 m	para	12 900 PLN
XLR	1.0 m	para	12 900 PLN
AES/EBU	1.0 m	sztuka	6 390 PLN

7N-A2500II MEXCEL

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

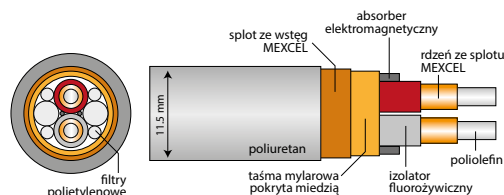

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: plecionka z miedzi 7N MEXCEL 0.8 mm × 0.1 mm × 16 drucików
- Izolacja: żywica fluorowa + filtry polietylenowe
- Ekranowanie: taśma mylarowa pokryta miedzią + spłot z miedzi MEXCEL
- Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promienie UV
- Rezystancja przewodnika: 13.8 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 127 pF/m
- Średnica kabla: 11.5 mm

Wtyki RCA

- Centralny pin: miedź tellurowa
- Masa: miedź fosforowa
- Platerowanie: polerowanie lustrzane + rodowanie + posrebrzanie
- Poszycie: aluminium + carbon duraluminium



Wtyki XLR

- Styki: miedź tellurowa + miedź berylowa
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: mosiądz + aluminium + carbon
- Impedancja: 110 Ω

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
RCA	1.0 m	para	15 900 PLN
XLR	1.0 m	para	15 900 PLN
AES/EBU	1.0 m	sztuka	7 990 PLN

7N-DA6100IV MEXCEL

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

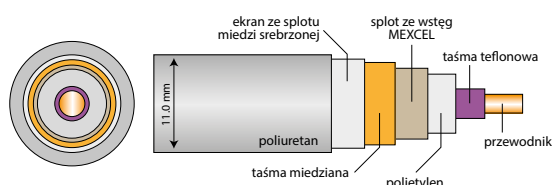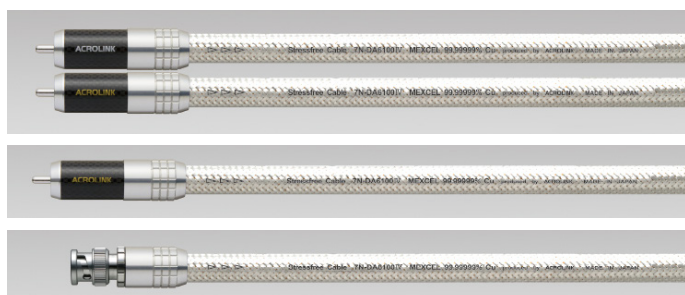

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik wewnętrzny: twardy rdzeń z miedzi 7N MEXCEL 1 × 2.0 mm
- Izolacja: taśma teflonowa + polietylen
- Przewodnik zewnętrzny: spłot ze wstęg MEXCEL 0.085 mm × 1.26 mm × 24 żyły
- Ekranowanie: spłot z miedzi srebrzonej + taśma miedziana
- Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promienie UV
- Rezystancja przewodnika: 8.0 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 48 pF/m
- Impedancja: 75 Ω
- Średnica kabla: 11.0 mm

Wtyki RCA

- Centralny pin: miedź berylowa
- Masa: brąz fosforowy
- Platerowanie: podwójne polerowanie lustrzane + rodowanie + posrebrzanie
- Poszycie: aluminium + carbon + duraluminium



Wtyki BNC

- Centralny pin: brąz fosforowy
- Platerowanie: złoto 24K + rodowanie + posrebrzanie
- Poszycie: mosiądz + duraluminium

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
RCA	1.0 m	para	25 900 PLN
RCA <i>CYFROWY</i>	1.0 m	sztuka	12 900 PLN
BNC	1.0 m	sztuka	12 900 PLN

7N-DA6300IV MEXCEL

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

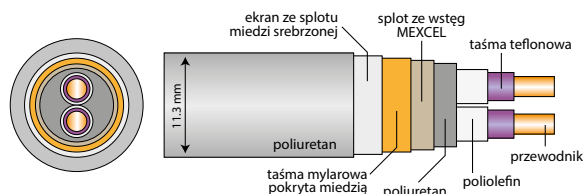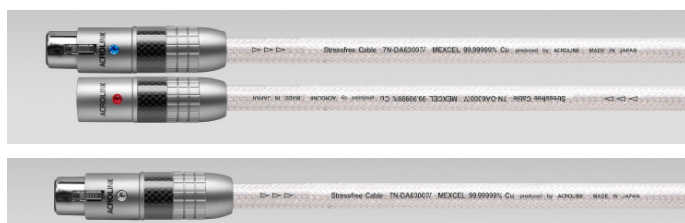

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: twardy rdzeń z miedzi 7N MEXCEL 2 × 2.0 mm
- Izolacja: taśma teflonowa + poliolefin + poliuretan z wolframem i proszkiem amorficznym
- Ekranowanie: spłot miedzi srebrzonej + taśma mylarowa pokryta miedzią + spłot z miedzi 7N MEXCEL
- Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promienie UV
- Rezystancja przewodnika: 9.2 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 38 pF/m
- Średnica kabla: 11.3 mm


Wtyki XLR

- Styki: miedź tellurowa + miedź berylowa
- Platerowanie: rodowanie
- Poszycie: mosiądz + carbon
- Impedancja: 110 Ω

Złącze	Długość	Jednostka	Cena
XLR	1.0 m	para	28 900 PLN
AES/EBU	1.0 m	sztuka	14 900 PLN

7N-PC4020 LEGGENDA

KABEL ZASILAJĄCY

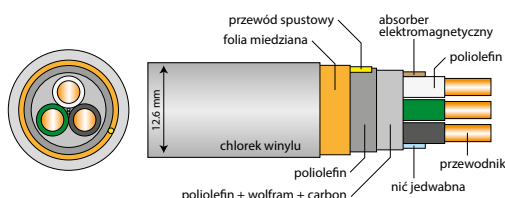

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: 2 x D.U.C.C. Stressfree 7N Cu $\varnothing 0.37 \text{ mm} \times 18 \text{ żył}$, uziemienie z miękkiej miedzi beztlenuowej 4N ($\varnothing 0.37 \text{ mm} \times 18 \text{ żył}$)
- Izolacja: polimerowa żywica poliolefinowa, poliolefin z proszkiem wolframowym i warstwą amorficzną i carbonem, żywica poliolefinowa z materiałem tłumiącym
- Ekranowanie: wstęga z folii miedzianej + żyła odprowadzająca
- Płaszcz zewnętrzny: bezołowiowy polichlorek winylu
- Oporność przewodnika: 7.0 m Ω /m
- Średnica przewodu: 12.6 mm

Wtyki


- Styki: miedź berylowa
- Platerowanie: rodowane srebro (polerowany przed poszyciem)
- Korpus: politereftalan butylenu z włóknem szklanym
- Obudowa zewnętrzna: poliwęglan

Długość	Jednostka	Cena
1.5 m	sztuka	2 590 PLN
2.0 m	sztuka	2 990 PLN
1.0 m.b.	-	490 PLN

pełna szpula zawiera 30 m.b. przewodu

7N-PC4030 LEGGENDA

KABEL ZASILAJĄCY

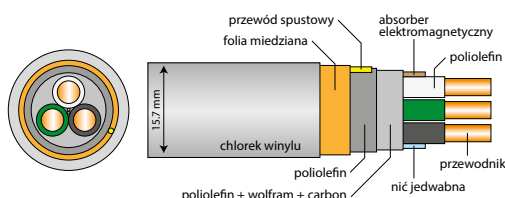

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: 2 x D.U.C.C. Stressfree 7N Cu $\varnothing 0.37 \text{ mm} \times 50 \text{ żył}$, uziemienie z miękkiej miedzi beztlenuowej 4N ($\varnothing 0.37 \text{ mm} \times 50 \text{ żył}$)
- Izolacja: polimerowa żywica poliolefinowa, poliolefin z proszkiem wolframowym i warstwą amorficzną i carbonem, żywica poliolefinowa z materiałem tłumiącym
- Ekranowanie: wstęga z folii miedzianej + żyła odprowadzająca
- Płaszcz zewnętrzny: bezołowiowy polichlorek winylu
- Oporność przewodnika: 2.8 m Ω /m
- Średnica przewodu: 15.7 mm

Wtyki


- Styki: miedź berylowa
- Platerowanie: rodowane srebro (polerowany przed poszyciem)
- Korpus: politereftalan butylenu z włóknem szklanym
- Obudowa zewnętrzna: poliwęglan

Długość	Jednostka	Cena
1.5 m	sztuka	3 290 PLN
2.0 m	sztuka	3 990 PLN
1.0 m.b.	-	990 PLN

pełna szpula zawiera 30 m.b. przewodu

7N-PC5500 / 7N-PC5500 SPECIALE EDIZIONE

KABEL ZASILAJĄCY

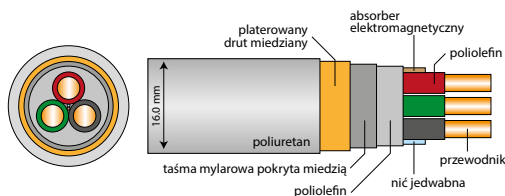

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: D.U.C.C. Stressfree 7N Cu $\varnothing 0.26 \text{ mm} \times 100 \text{ żył}$
- Izolacja: polimerowa żywica poliolefinowa, żywica poliolefinowa z materiałem tłumiącym
- Ekranowanie: platerowany drut miedziany, taśma mylarowa pokryta miedzią
- Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 2.7 m Ω /m
- Pojemność elektrostatyczna: 13 pF/m
- Średnica przewodu: 16.0 mm

Wtyki (7N-PC5500):

- Styki: miedź berylowa
- Platerowanie: plityna + pallad (polerowany przed poszyciem)
- Obudowa zewnętrzna: żywica, mosiądz, carbon, aluminium



Wtyki (7N-PC5500 SE):

- Styki: miedź berylowa
- Platerowanie: rodowane srebro (polerowany przed poszyciem)
- Obudowa zewnętrzna: żywica, mosiądz, carbon, aluminium

Model	Długość	Jednostka	Cena
PC5500	1.5 m	sztuka	11 900 PLN
PC5500	2.0 m	sztuka	13 900 PLN
PC5500 SE	1.5 m	sztuka	11 900 PLN
PC5500 SE	2.0 m	sztuka	13 900 PLN

8N-PC8100 PERMANENTE / NERO EDIZIONE

KABEL ZASILAJĄCY

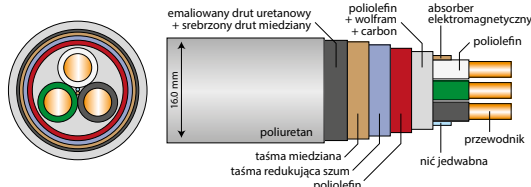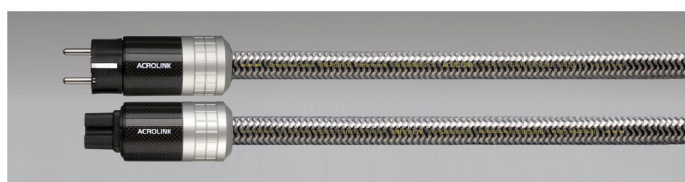

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: Stressfree 8N Cu $\varnothing 0.37 \text{ mm} \times 50 \text{ żył}$
- Izolacja: żywica poliolefinowa o dużych molekułach + poliolefina z proszkiem wolframowym, warstwą amorficzną i carbonem + poliolefina z proszkiem ograniczającym rezonans
- Ekranowanie: plecionka z emaliowanego drutu uretanowego i srebrzonego drutu miedzianego + taśma miedziana
- Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: $3.3 \text{ m}\Omega/\text{m}$
- Średnica przewodu: 16.0 mm


Wtyki

- Styki: miedź berylowa
- Platerowanie: rodowane srebro (polerowany przed poszyciem)
- Obudowa zewnętrzna: żywica, mosiądz, carbon, aluminium

Model	Długość	Jednostka	Cena
PC8100 P	1.5 m	sztuka	21 900 PLN
PC8100 P	2.0 m	sztuka	26 900 PLN
PC8100 NE	1.5 m	sztuka	24 900 PLN

7N-PC9900 MEXCEL

KABEL ZASILAJĄCY

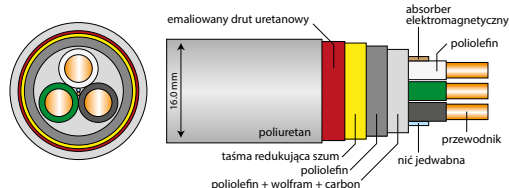

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: Stressfree 7N D.U.C.C. MEXCEL Cu $\varnothing 0.32 \text{ mm} \times 50 \text{ żył}$
- Izolacja: poliolefina o dużych molekułach, poliolefina z proszkiem wolframowym i warstwą amorficzną i carbonem
- Ekranowanie: taśma mosiężna + emaliowany drut uretanowy
- Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: $2.0 \text{ m}\Omega/\text{m}$
- Pojemność elektrostatyczna: $10 \text{ pF}/\text{m}$
- Średnica przewodu: 16.0 mm

Wtyki

- Styki: miedź berylowa
- Platerowanie: rodowane srebro (polerowany przed poszyciem)
- Korpus: politereftalan butylenu z włóknem szklanym
- Obudowa zewnętrzna: żywica, mosiądz, carbon, aluminium

Długość	Jednostka	Cena
1.5 m	sztuka	23 900 PLN
2.0 m	sztuka	31 900 PLN

7N-PC9900 MEXCEL HIGH FIDELITY EDITION

High Fidelity.pl



KABEL ZASILAJĄCY

- Logo HighFidelity na wtykach
- Edycja limitowana (20 szt.)
- Srebrne elementy wtyczek zmienione na czarne anodyzowane aluminium
- Certyfikat z numerem seryjnym i podpisem

Długość	Jednostka	Cena
1.5 m	sztuka	26 900 PLN
2.0 m	sztuka	34 900 PLN

7N-S8500 LEGGENDA

KABEL GŁOŚNIKOWY

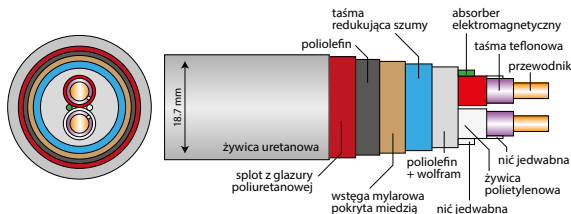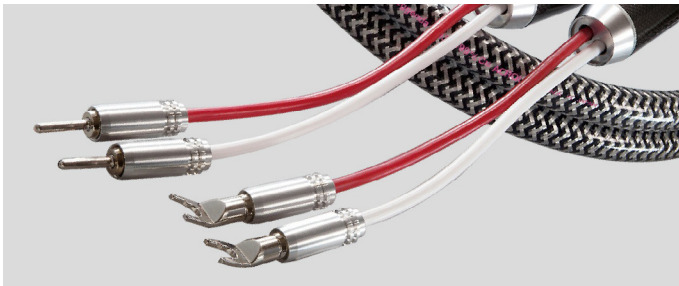

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: 2 x Stressfree 7N D.U.C.C. Cu $\varnothing 0.37 \text{ mm} \times 50 \text{ żył}$
- Izolacja: wstęga teflonowa PTFE + żywica polietylenowa, poliolefin z wolframem i proszkiem amorficznym
- Ekranowanie: wstęga mylarowa pokryta miedzią, taśma redukująca szum, glazura poliuretanowa
- Płaszcz zewnętrzny: żywica uretanowa odporna na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 2.5 m Ω /m
- Pojemność elektrostatyczna: 17 pF/m
- Średnica przewodu: 18.7 mm

Wtyki banan

- Styki: miedź 6N
- Platerowanie: rodowane srebro
- Obudowa zewnętrzna: duraluminium


Wtyki szpadle

- Styki: miedź berylowa
- Platerowanie: rodowane srebro
- Obudowa zewnętrzna: duraluminium

Długość	Jednostka	Cena
2.5 m	para	28 900 PLN

7N-S10000 II MEXCEL

KABEL GŁOŚNIKOWY

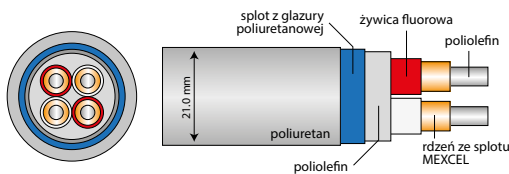

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: plecionka z miedzi MEXCEL 7N Cu $\varnothing 0.8 \text{ mm} \times 0.1 \text{ mm} \times 16 \text{ żył}$
- Izolacja: żywica fluorowa, poliolefin
- Ekranowanie: splót z glazury poliuretanowej
- Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 13.8 m Ω /m
- Pojemność elektrostatyczna: 218 pF/m
- Średnica przewodu: 21.0 mm

Wtyki banan

- Styki: miedź 6N
- Platerowanie: rodowane srebro
- Obudowa zewnętrzna: duraluminium


Wtyki szpadle

- Styki: miedź berylowa
- Platerowanie: rodowane srebro
- Obudowa zewnętrzna: duraluminium

Długość	Jednostka	Cena
2.0 m	para	48 900 PLN
2.5 m	para	59 900 PLN

7N-S1010 LEGGENDA

KABEL GŁOŚNIKOWY ZE SZPULI

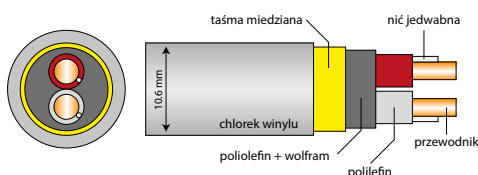

Specyfikacja przewodu


- Przewodnik: 2 x Stressfree 7N D.U.C.C. Cu $\varnothing 0.37 \text{ mm} \times 18 \text{ żył}$
- Izolacja: poliolefin, poliolefin + wolfram + proszek amorficzny
- Ekranowanie: taśma miedziana
- Płaszcz zewnętrzny: bezołowiowy polichlorek winylu
- Oporność przewodnika: 7.5 m Ω /m
- Pojemność elektrostatyczna: 78 pF/m
- Średnica przewodu: 10.6 mm

Długość	Jednostka	Cena
1.0 m.b.	-	299 PLN

pełna szpula zawiera 30 m.b. przewodu

7N-S1040 LEGGENDA

KABEL GŁOŚNIKOWY ZE SZPULI

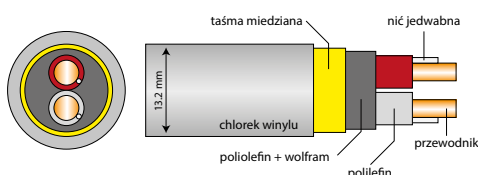

Specyfikacja przewodu


- Przewodnik: 2 x Stressfree 7N D.U.C.C. Cu $\varnothing 0.37 \text{ mm} \times 50 \text{ żył}$
- Izolacja: poliolefin, poliolefin + wolfram + proszek amorficzny
- Ekranowanie: taśma miedziana
- Płaszcz zewnętrzny: bezołowiowy polichlorek winylu
- Oporność przewodnika: 2.8 m Ω /m
- Pojemność elektrostatyczna: 76 pF/m
- Średnica przewodu: 13.2 mm

Długość	Jednostka	Cena
1.0 m.b.	-	690 PLN

pełna szpula zawiera 30 m.b. przewodu

7N-S1000 LEGGENDA

KABEL GŁOŚNIKOWY ZE SZPULI

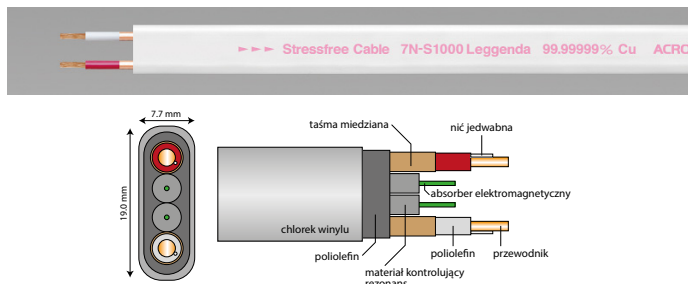

Specyfikacja przewodu


- Przewodnik: 2 x Stressfree 7N D.U.C.C. Cu $\varnothing$ 0.37 mm x 18 żył
- Izolacja: żywica poliolefinowa o dużych molekułach
- Ekranowanie: taśma miedziana
- Płaszcz zewnętrzny: bezołowiowy polichlorek winylu
- Oporność przewodnika: 7.5 m Ω /m
- Pojemność elektrostatyczna: 11 pF/m
- Wymiary przewodu: 7.7 x 19.0 mm

Długość	Jednostka	Cena
1.0 m.b.	-	369 PLN

pełna szpula zawiera 30 m.b. przewodu

7N-S1400 LEGGENDA

KABEL GŁOŚNIKOWY ZE SZPULI

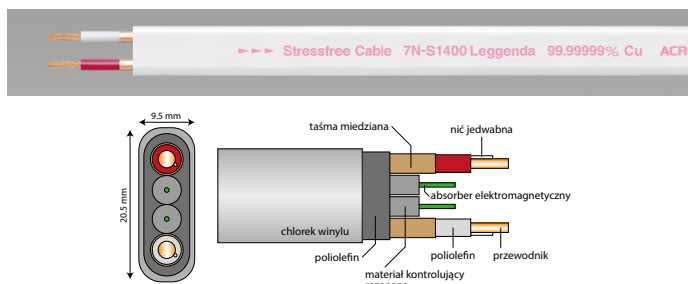

Specyfikacja przewodu

- Przewodnik: 2 x Stressfree 7N D.U.C.C. Cu $\varnothing$ 0.37 mm x 50 żył
- Izolacja: żywica poliolefinowa o dużych molekułach
- Ekranowanie: taśma miedziana
- Płaszcz zewnętrzny: bezołowiowy polichlorek winylu
- Oporność przewodnika: 2.7 m Ω /m
- Pojemność elektrostatyczna: 19 pF/m
- Wymiary przewodu: 9.5 x 20.5 mm

Długość	Jednostka	Cena
1.0 m.b.	-	890 PLN

pełna szpula zawiera 30 m.b. przewodu

STARSZE GENERACJE DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA

INTERKONEKTY

Model	0.6 m (RCA)	1.0 m (RCA)	1.0 m (XLR)	1.5 m (XLR)
7N-A2050III	890 PLN	1 090 PLN	—	—
7N-A2200III	1 090 PLN	1 390 PLN	1 390 PLN	—
7N-A2110III	1 390 PLN	1 590 PLN	1 590 PLN	—
7N-A2030III PRO	—	—	2 890 PLN	—
7N-DA2090 Speciale	—	7 990 PLN	7 990 PLN	9 990 PLN

KABLE ZASILAJĄCE

Model	1.5 m	2.0 m
7N-PC4020III Anniversario	1 690 PLN	1 890 PLN
7N-PC6700 Anniversario PCB	7 900 PLN	—
7N-PC6700 Anniversario CBN	10 900 PLN	—
7N-PC7500	14 900 PLN	17 900 PLN